

Amlogic S922X Octa Çekirdekli Veroid 9 4GB 16GB Çift WiFi ile İnternet TV Kutusu

Multifunctional intelligent industrial control board
Amlogic S922X / S905D3 / T972



V-By-One; Direct 4K Dot Screen; Android 9.0 Or Above
www.sztomato.com

Özellikler	
Model Numarası	Amlogic S922X İnternet TV Kutusu
İşlemci	Amlogic S922X 64 bit dört çekirdekli ARM® Cortex™ A73 CPU ve çift çekirdekli ARM® Cortex™ A53 CPU
GPU	ARM Mali-G52 MP4 GPU işlemci
ROM	2 GB/4 GB LPDDR4
Dahili Depolama	16G B/ 64GB eMMC
İşletim Sistemi	Veroid 9.0
Video ve Ses CODEC'i	
Video/ReSIM CODEC'i	Özel donanım kod çözümleri ve kodlayıcıları oLAN Amlogic Video Motoru (AVE) HW UHD 4K H.265 75 fps 10 bit video kod çözümleri ve düşük gecikme süreli 1080P H.265/H.264 60 fps kodlayıcı 4Kx2K@60fps1x1080P@60fps'ye kadar çoklu video kod çözümleri destekleyin Birden fazla "güvenli" video kod çözme oturumunu ve eşzamanlı kod çözme ve kodlamayı destekler Video/Resim Kod Çözme VP9 Profil-2, 4Kx2K@60fps'ye kadar H.265 HEVC MP-10@L5.1, 4Kx2K@60fps'ye kadar 4Kx2K@60fps'ye kadar AVS2-P2 Profili H.264 AVC HP@L5.1, 4Kx2K@30fps'ye kadar H.264 MVC, 1080P@60fps'ye kadar MPEG-4 ASP@L5, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP, 1080P@60fps'ye kadar AVS-P16(AVS) /AVS-P2 JiZhun Profili, 1080P@60fps'ye kadar MPEG-2 MP/HL, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL, 1080P@60fps'ye kadar (ISO-11172) RealVideo 8/9/10, 1080P@60fps'ye kadar Düşük gecikmeyle 1080P@60fps'ye kadar H.265/H.264 video kodlama Çoklu dil ve çoklu format alt başlık video desteği MJPEG ve JPEG sınırsız piksel çözünürlüğünde kod çözme (ISO/IEC-10918) JPEG küçük resmini, ölçeklendirmeyi, döndürmeyi ve geçiş efektlerini destekler *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm ve *.jpg dosya formatlarını destekler Dolby VisionOptional, HDR10, HDR10, HLG ve PRIME HDR işlemeyi destekler
Video/Resim Kodlama	YapıVerirliabilir performans/bit hızıyla bağımsız JPEG ve H.265/H.264 kodlayıcı JPEG görüntü kodlaması H.265/H.264 video kodlaması, düşük gecikmeyle 1080P@60fps'ye kadar
Video Çıkışı	CEC, Dinamik HDR ve HDCP 2.2 ile hem denetleyici hem de PHY içeren dahili HDMI 2.1 verici, 4Kx2K@60 maksimum çözünürlük çıkışı C VBS 480i/576i stVeart tanımlı çıkış Tüm stVeart SD/HD/FHD video çıkış formatlarını destekler: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p ve 4Kx2K 4 şeritli MIPI DSI arayüz, Döndürme ve panel kalibrasyonu ile 1920*1080'e kadar çözünürlük MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg'yi destekler ve 7.1/5.1 aşağı karıştırma ile programlanabilir Dahili seri dijital ses SPDIF/IEC958 giriş/çıkışı ve PCM giriş/çıkışı 3 dahili TDM/PCM/I2S bağlantı noktası 84kHz x32bit x 8 kanala veya 96kHz x 32bit x 32 kanala kadar TDM/PCM modu Ve I2S modu 384kHz x 32bitx8ch Programlanabilir CIC, LPF ve HPF'ye sahip dijital mikrofon PDM ses girişi, 8'e kadar DMIC desteği Dahili stereo ses DAC'si AnalogPCM veya I2SPCM kombinasyonu ile eşzamanlı çift ses stereo kanal çıkışını destekler
Kod Çözümleri Formatı	HD MPEG1/2/4, H.265/HEVC, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid/DivX3/4/5/6, RealVideo8/9/10
Medya Formatı	Avi/Rm/RmVb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Müzik Formatı	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE
Fotoğraf Formatı	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
Liman	
USB ana bilgisayarı	USB2.0, Maks480 Mb/sn/USB3.0, Maks 5,1 Gb/sn

SIM	MİKRO SIM
HDMI	HDMI 2.2/1 kanal Lvds/1 kanal EDP
LAN	RJ45 kablolu Ernet bağlantısı 100/1000M Ethernet desteği
Wi-Fi/Bluetooth	AP63985(Wi-FiBT) 2.4G5.8G
4G	PCIE Bağlantı Noktası
TF	microSD(Maks. 128G)
Sabit disk	SATA Max2TB'yi destekleyin (Dahil değildir)
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC/3AΦ5,5*Φ2,5mm

Bu ürün, akıllı ekran terminal ekipmanı, endüstriyel otomasyon terminali, bilgisayarlı görme/algortma, 3D deneyimi, oyun/eğlence ekipmanı, yüksek performanslı Yüz Tanıma hesaplama/depolama, yüksek performans gereksinimlerine sahip AI zekası için uygun olan ağ Veroid sistem anakartıdır..Finans, reklam, güvenlik, ulaşım, toplu taşıma ve diğer endüstrilerin üst düzey talep akıllı anakartı olarak yaygın olarak kullanılabilir.

Bu ürün, Amlogic'in en yeni nesil 12 nm ultra düşük güçlü AI çipi s922x'i benimser. Güçlü bir CPU, GPU alt sistemi, güvenli 4K video codec motoru ve birinci sınıf HDR görüntü işlemeyi entegre eden gelişmiş bir uygulama işlemcisidir. S922x ana sisteminin CPU'su, sistem performansını artırmak için dört çekirdekli kol cortex-a73 CPU kümesini ve çift çekirdekli cortex-a53 kümesini birleşik ikincil önbellekle birleştiren büyük ve küçük mimariyi benimser. Her CPU çekirdeği, yazılımın medya işleme kapasitesini artırmak için ayrı bir neon SIMD yardımcı işlemcisi içerir. Ave-10, 4kx2k çözünürlüklü videoyu 75 kare/saniye hızında çözebilir ve güvenlik uygulamaları için eksiksiz bir güvenilir video yoluna (TVP) sahiptir; MVC, MPEG-1/2/4, vc-1 gibi eksiksiz formatları destekler. /WMV, AVS, AVS, avs2 realvideo, MJPEG akışı, H.264, h265-10, VP9 ve JPEG resimler boyut sınırlaması olmadan. Bağımsız kodlayıcı, saniyede 75 kare hızında, 1080p'ye kadar JPEG veya h.265/h.264 formatını kodlayabilir. Tek bir arayüz ile hdmi2.2 arayüzünün 4kx2k @ 60fp (3840*2160) çıkışını ve V'nin 4K nokta ekranını destekler. HDCP 2.2, stereo ses DAC, CVBS çıkışı, 4 kanallı Mipi DSI arayüzü, çoklu TDM, PCM, I2S ve SPDIF dijital ses I/O arayüzü, 8 Kanallı uzak alan PDM dijital mikrofon (dmic) girişi ve DVP kamerayı destekler arayüz. Ürün, Gigabit Ethernet arayüzünü ve kızılötesi uzaktan kumVeayı, klavye ve fare kullanımını destekleyen 2x2 WiFi (2.4G ve 5.8G çift frekansı destekleyen) 4.1 kablosuz ağ modülü ile birlikte gelir.

Öne Çıkanlar

- o Amlogic 64-bit dört çekirdekli ARM® Cortex™ A73 CPU ve çift çekirdekli ARM® Cortex™ A53 CPU
- o ARM Mali-G52 MP4 GPU işlemci
- o HW UHD 4KH.265 75 fps 10 bit video kod çözücü ve düşük gecikmeli 1080p H.265/H.264 60fp sencoder
- o Dolby Vision ve HDR10, HDR10, HLG ve PRIME HDR video işleme
- o Her zaman işlemde olmak için dahili Cortex-M4 çekirdeği oluşturun
- o DRM video akışı için TrustZone tabanlı güvenlik
- o WIFI, BT, USB, SD, Ethernet, Analog Ses
- o Güç yönetimi yardımcı işlemcisi

Amlogic S922X, Veroid hibrit OTT/IPTV Set Üstü Kutusu (STB) ve ileri teknoloji medya kutusu

uygulamaları için tasarlanmış gelişmiş bir uygulama işlemcisidir. Güçlü bir CPU, GPU alt sistemi, güvenli bir 4K video CODEC motoru ve sınıfının en iyisi HDR görüntü işleme hattını tüm ana çevre birimleriyle birleştirerek üstün yüksek performanslı multimedya AP oluşturur.

Ana sistem CPU'su Big'e dayanmaktadır. Sistem performansını artırmak için dört çekirdekli ARM Cortex-A73 CPU kümesini ve birleşik L2 önbelleğe sahip çift çekirdekli Cortex-A53 kümesini birleştiren küçük mimari. Her CPU çekirdeği, yazılım medya işleme kapasitesini geliştirmek için ayrı NEON SIMD ortak işlemcisini içerir.

Grafik alt sistemi iki grafik motorundan ve esnek bir video/grafik çıkış hattından oluşur. ARM Mali-G52 MP4 GPU, tüm OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.0 ve OpenCL 2.0 grafik programlarını yönetirken, 2.5D grafik işlemcisi ek ölçeklendirme, alfa, döndürme ve renk alanı dönüştürme işlemlerini yönetir. CPU ve GPU birlikte tüm işletim sistemi, ağ iletişimi, kullanıcı arayüzü ve oyunla ilgili görevleri yerine getirir. Video çıkış hattı, geliştirilmiş görüntüyü video çıkış bağlantı noktalarına aktarmadan önce Dolby Vision isteğe bağlı HDR10, HDR10, HLG ve PRIME HDR işlemeyi, REC709/BT2020 işlemeyi, harekete uyarlanabilir kenar güçlendirmeyi ortadan kaldırmayı, esnek programlanabilir skaler ve birçok resim geliştirme filtresini içerir.

Amlogic Video Motoru (AVE-10), Cortex-A53 CPU'ların tüm video CODEC işlemlerinden yükünü alır. Özel donanım video kod çözücü ve kodlayıcı içerir. AVE-10, güvenli uygulamalar için tam Güvenilir Video Yolu (TVP) ile 75 fps'de 4Kx2K çözünürlüklü videonun kodunu çözebilir ve MVC, MPEG- 1/2/4, VC-1/WMV, AVS, AVS2 RealVideo, MJPEG dahil tam formatları destekler. akışları, H.264, H265-10, VP9 ve ayrıca boyut sınırlaması olan JPEG resimler. Bağımsız kodlayıcı, 60 fps'de 1080p'ye kadar JPEG veya H.265/H.264 formatında kodlama yapabilir.


Amlogic S922X, 3D, Dinamik HDR, CEC ve HDCP 2.2 desteğine sahip bir HDMI2.1 verici, stereo ses DAC, CVBS çıkışı, 4 şeritli MIPI DSI arayüzü, çoklu TDM, PCM dahil olmak üzere tüm standart ses/video giriş/çıkış arayüzlerini entegre eder. I2S ve SPDIF dijital ses giriş/çıkış arayüzleri, 8 kanallı uzak alan PDM dijital mikrofon (DMIC) girişleri ve bir DVPkamera arayüzü.

Amlogic S922X ayrıca dijital TV yayın akışları için bir dizi işlevsel bloğu da entegre eder. Yerleşik iki demux, harici ayarlayıcı/demodülatöre bağlanabilen seri ve paralel aktarım akışı giriş arayüzünden gelen TV akışlarını işleyebilir.

İşlemci, RGMII'li 10/100/1000M Ethernet MAC, 10/100M Ethernet PHY, bir USB XHCI OTG 2.0 bağlantı noktası, bir USB3.0 ve PCIe dahil olmak üzere zengin gelişmiş ağ ve çevre birimi arayüzlerine sahiptir.





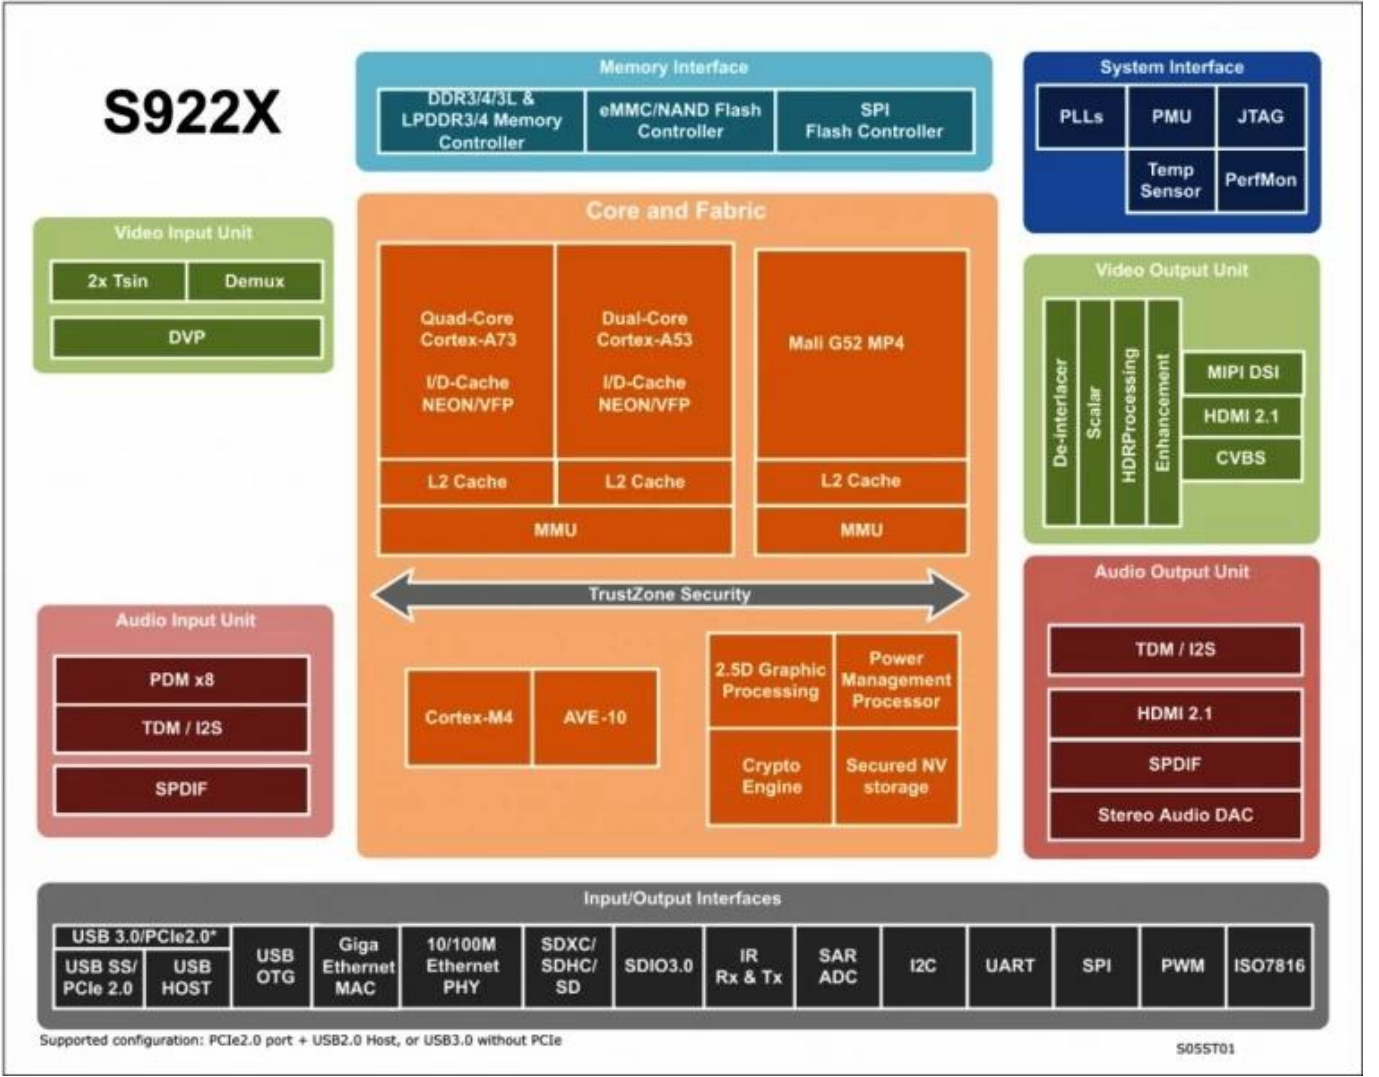

The **Amlogic S922X Octa Çekirdekli Android 9'lu İnternet TV Kutusu** Yayın meraklıları için mükemmel hız, güç ve işlevsellik karışımını sunan son teknoloji ürünü bir eğlence çözümü sunar. Özünde güçlü olan **Amlogic S922X Sekiz Çekirdekli işlemci** Sorunsuz çalışma ve yüksek hızlı performans sağlayarak 4K içerik akışı, medya oynatma ve uygulama çoklu görevleri için idealdir. İster en yeni filmleri izleyin, ister canlı spor yayınlarını izleyin, ister Android tabanlı oyunlar oynayın, bu cihaz kusursuz bir deneyim sağlar.

İle **4GB RAM** sayesinde cihaz, akışınızı veya oyun oynamanızı yavaşlatmadan arka planda çalışan birden fazla uygulamayı yönetmek için yeterli bellek sağlar. **16GB dahili depolama** depolamayı harici sürücüler aracılığıyla genişletme seçeneğiyle birlikte uygulamaları, medya dosyalarını ve indirilenleri depolamak için geniş alan sunar. Donanım konfigürasyonu, yüksek performans ve güvenilirliğe ihtiyaç duyanlar için tasarlanmış olup, TV kutusunun yoğun kullanım koşullarında bile sorunsuz çalışmasını sağlar.

Öne çıkan özelliklerden biri de desteğidir. **4K Ultra HD** ile çözünürlük **HDR10** and **Dolby Vision** Canlı renkler, daha derin kontrastlar ve gerçekçi ayrıntılarla üstün görüntü kalitesi sağlar. Bu özellik, standart televizyonunuzu son teknoloji ürünü bir medya merkezine dönüştürerek oturma odanızda sinema benzeri bir deneyim sunar. **Mali-G52 GPU** sisteme entegre edilmesi grafik performansını daha da geliştirerek 4K akışlarınızın herhangi bir gecikme veya takılma olmadan oynatılmasını sağlar.

Bağlantı, bu TV kutusunun bir başka güçlü noktasıdır. İle **çift bantlı Wi-Fi** (2,4 GHz ve 5 GHz) cihaz, kesintisiz akış için daha hızlı, daha güvenilir bağlantılar sağlar. **Bluetooth4.1** işlevsellik,

kulaklıklar, hoparlörler ve kumandalar gibi kablosuz cihazlarla kolay eşleştirmeye olanak tanıyarak genel deneyime çok yönlülük katar. Ek olarak, **USB3.0** bağlantı noktaları, harici depolama veya medya aygıtları için hızlı veri aktarımına olanak tanıyarak içerik kitaplığınızı kolayca genişletmenize veya medyayı doğrudan bir USB sürücüsünden oynatmanıza olanak tanır.

Üzerinde koşmak **Android 9** İşletim sistemi sayesinde bu TV kutusu, gezinmesi kolay, tanıdık, kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Erişimi olan **Google Play Store**Netflix, Amazon Prime Video, Disney ve YouTube gibi popüler uygulamaların yanı sıra çok çeşitli oyunları, sosyal medya platformlarını ve yardımcı programları indirebilirsiniz. Android'in düzenli güncellemeleri ayrıca sisteminizin güvenli, işlevsel ve en son yazılım iyileştirmeleriyle güncel kalmasını sağlar.

Cihazın kompakt ve modern tasarımı, her türlü ev eğlence düzenine kusursuz bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel uzaktan kumandası ve kolay kurulumuyla bu TV kutusu, standart TV'nizi tam özellikli bir akıllı TV'ye dönüştürmek için tak ve çalıştır çözümdür.

Odyofiller için, **Amlogic S922X'li İnternet TV Kutusu** gibi gelişmiş ses formatlarını destekler **Dolby Atmos** and **DTS-HD**Çarpıcı görsel kaliteyi tamamlayan etkileyici, yüksek kaliteli ses sunar. İster aksiyon dolu bir film izliyor olun ister canlı bir konseri yayınlıyor olun, ses kalitesi genel deneyimi geliştirir.

Sonuç olarak, **[İnternet TV Kutusu](#) Amlogic S922X Sekiz Çekirdekli Android 9 4GB 16GB Çift WiFi ile** Ev eğlence sisteminizi yükseltmek isteyen herkes için kapsamlı bir çözümdür. Güçlü performansı, 4K desteği ve çok yönlü bağlantı seçenekleriyle bu TV kutusu, yayın meraklıları için en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.